

Fonte

Fonte SLIM

2 anos de Garantia
contra defeitos de fabricação

48W

12 VDC • 4A máx.

FNTSD12V4A

24 VDC • 2A máx.

FNTSD24V2A

72W

12 VDC • 6A máx.

FNTSD12V6A

24 VDC • 3A máx.

FNTSD24V3A




100W

12 VDC • 8,3A máx.

FNTSD12V83A

24 VDC • 4,16A máx.

FNTSD24V416A

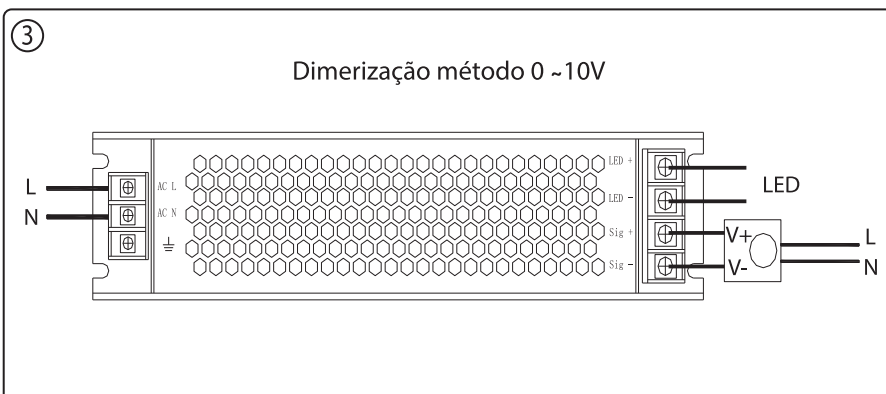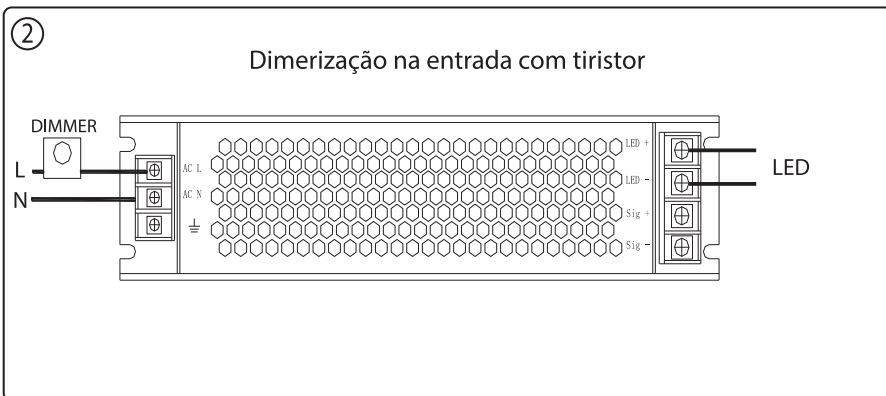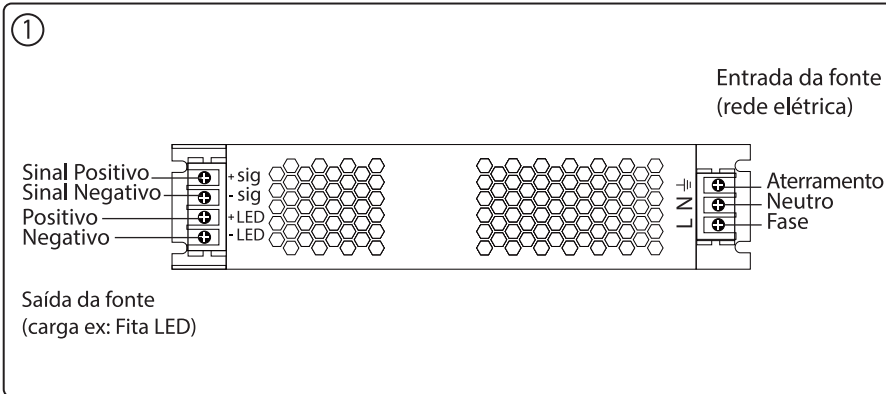

Instrução de Instalação:

Desligue a rede elétrica.

1 - Verifique a tensão de entrada e saída da fonte.

⚡ **Aterramento**

N **Neutro**

L **Fase**

+ sig **Sinal Positivo**

- sig **Sinal Negativo**

+ LED **Positivo**

+ LED **Negativo**

2 - Faça a ligação elétrica da rede na entrada da fonte ligando diretamente o neutro (N) na fonte e passando a fase pelo interruptor dimmer e depois ligando na fonte, depois ligando a fita na saída da fonte no positivo (+ LED) e no negativo (- LED);

3 - Faça a ligação elétrica da rede na entrada da fonte da ligando diretamente o neutro (N) e a fase (L). Ligue a fita na saída da fonte no positivo (+ LED) e no negativo (- LED), por último ligue o dimmer na rede usando a fase e o neutro e depois ligue a saída do dimmer na saída da fonte de sinal positivo (+ Sig) e sinal negativo (- Sig).

Recomendações:

- Evite sobrecarregar a fonte; Para aumentar a vida útil, utilize apenas 90% da capacidade máxima. Verifique com atenção a tensão e corrente de saída da fonte, deve ser de acordo com a carga. Ex: fita LED 24V.

- Evite instalar a fonte em locais úmidos ou molhados. Não indicado para áreas externas. Religue a rede elétrica.


BIVOLT

***Não acompanha interruptor dimerizável**



Risco de choque elétrico

CUIDADO! ALTA TENSÃO INTERNA
Não remova a tampa apenas com pessoas de serviço qualificado



Evite Sobrecarga



Evite umidade e áreas externas

SAC SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
0800 880 2152
sac@bronzearte.com.br
www.llumm.com.br

Bronzearte Indústria e Comercio Ltda.
Av. Dona Cesária Camargo de Oliveira, 197
Jd. Vista Alegre - Embu das Artes - SP - CEP: 06807-320
Tel: (11) 3634-8110 C.N.P.J.: 60.479.045/0001-12
Indústria Brasileira

LLUMMtech
LED Professional Lighting

